

PARQUET : INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

■ Technologie Best Loc[®] X-treme



STOCKAGE ET CONDITIONS DE POSE SUR CHANTIER

Le parquet sera stocké à plat dans le local à parquer dans leur emballage d'origine au minimum 48 heures avant de débuter la pose. Les paquets ne seront ouverts qu'au moment de la pose.


La pose du parquet doit être le dernier travail à exécuter sur un chantier. Le support doit être parfaitement sec, les vitrages doivent être posés, tous les travaux de gros œuvre et de finition (enduits, carrelages, peintures, papiers peints, etc.) doivent être terminés et secs. La pièce sera parfaitement sèche, fermée, à une température ambiante comprise entre 18 et 20°C, l'humidité de l'air sera maintenue constante entre 40 et 65 %.



OUVERTURE DES PAQUETS


Le bois n'est pas un matériau uniforme, chaque lame est unique. Afin de répartir harmonieusement les variations de couleurs, les différences de structures et nœuds, nous vous conseillons d'ouvrir au moment de la pose 2 ou 3 paquets et de "panacher" les lames afin d'obtenir le meilleur rendu souhaitable.

Manipulez les lames avec soin. Relevez le numéro de contrôle inscrit au dos de la première lame que vous poserez. Pour un rendu homogène de la teinte, il est important de vérifier que l'ensemble des paquets à disposition pour le chantier sont issus d'un même lot de production (Les 5 premiers chiffres du N° de production doivent être les mêmes). Votre parquet a subi des contrôles rigoureux à tous les stades de sa fabrication, si toutefois un défaut apparent avait échappé à la vigilance de ces contrôles, ne pas poser et contacter votre fournisseur/ revendeur qui vous conseillera. Nous vous rappelons que tout produit posé est réputé accepté, et ne pourra donner lieu à aucune réclamation ultérieure.

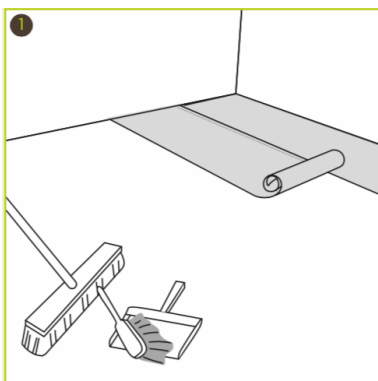


1

Pour commencer, assurez-vous que la surface des lames n'a pas été endommagée lors du transport. Après avoir nettoyé la surface du sol, dérouler un film polyane. La sous-couche doit avoir prouvé son aptitude à l'emploi. Les lés doivent se chevaucher sur 20 cm au minimum.

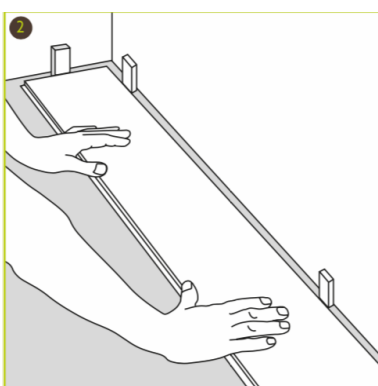


2

Posez la première lame contre le mur gauche, le côté de la languette orienté vers le mur. Veillez à ménager un espace de dilatation de 8 à 10 mm (il doit y avoir un jeu de dilatation autour de tout élément en contact avec le sol). Si le mur n'est pas droit, les lames doivent être sciées et adaptées à la forme du mur.

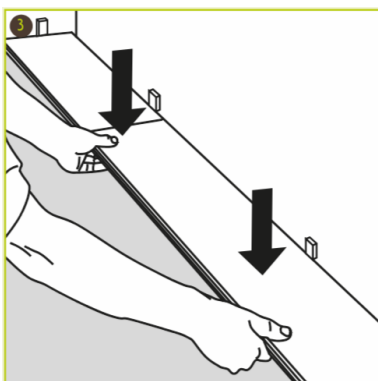


3

Deuxième lame, première rangée: installez le côté court de cette lame contre le côté court de la première lame. Inclinez la lame d'un seul mouvement. Pendant l'emboîtement, vérifiez que les lames sont bien jointes. Ensuite, pressez ou tapez délicatement du côté de la lame qui vient d'être installée.

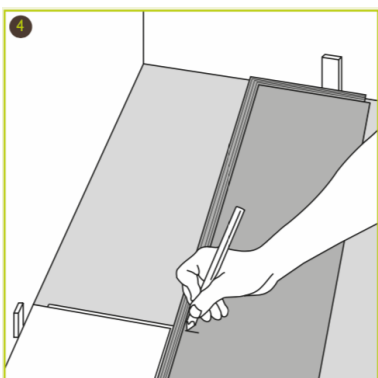


4

En bout de rangée, placez la dernière lame face parement orientée vers le bas, et le côté court (avec languette) dirigé vers le mur. Veillez à laisser une espace de dilatation de 8 à 10 mm, et reportez le trait de coupe sur la lame.

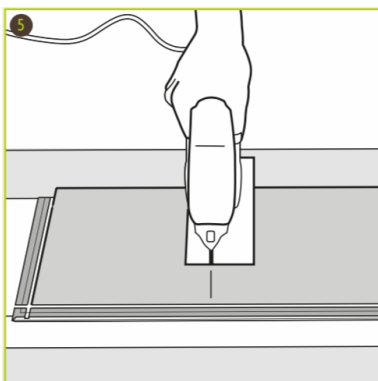


5

Pour scier les lames, placez la lame coté parement contre la surface de travail et sciez-la au format désiré à l'aide d'une scie sauteuse. S'il s'agit d'une scie à main, utilisez une lame de coupe à denture fine, et dans ce cas, sciez la lame face parement visible.

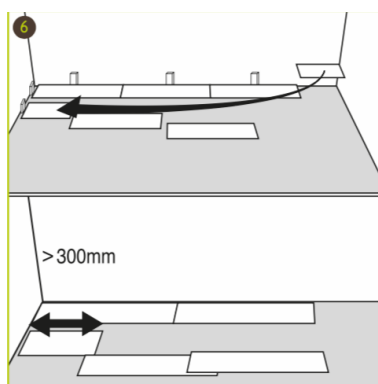


6

Commencez la deuxième rangée en utilisant la chute de lame sciée. Cette chute doit avoir une longueur minimum de 30 cm. Sinon, utilisez une nouvelle lame que vous scierez en deux. Veillez à ce que les joints de tête soient toujours distants entre eux d'au moins 30 cm.

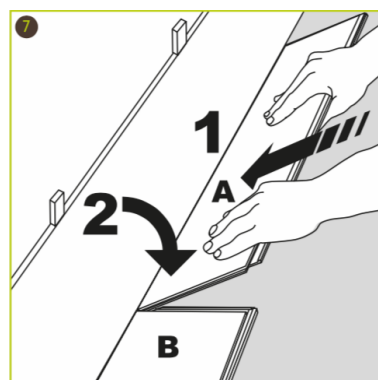


7

Deuxième lame, deuxième rangée : installez le côté court de la lame contre le côté court de la lame précédente sans forcer. Inclinez la lame en appuyant légèrement vers la gauche, vers le côté court de la lame précédente. Vérifiez que les lames sont bien jointes.

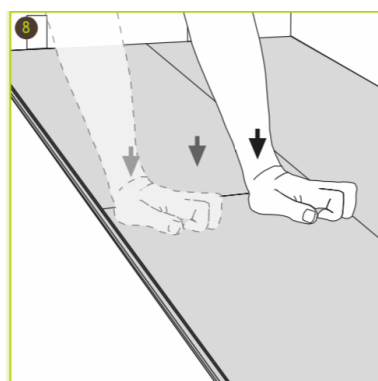


8

Pressez ou tapez délicatement le côté court de la lame installée. Poursuivez ainsi toute la rangée. Assurez-vous que la languette est bien enfoncée dans la rainure et pressez fortement en rabattant les lames vers le sol pour emboîter.

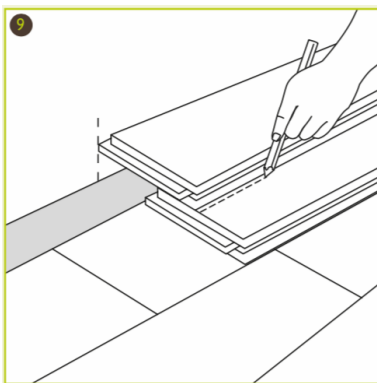


9

Avant de placer la dernière rangée : mesurez et sciez la lame. Laissez un espace de dilatation de 8 à 10 mm entre la lame et le mur.

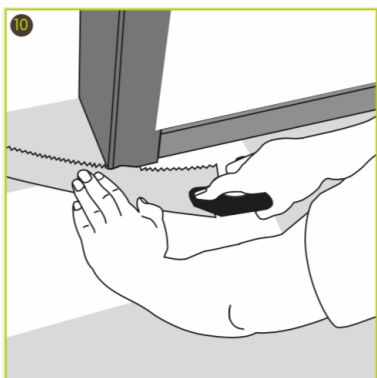

10

Chambranles de porte : découper les cadres de porte à l'aide d'une scie en prenant appui sur une lame de façon à ce que la lame puisse passer en dessous. Le parquet doit pouvoir bouger librement autour de tout élément fixé au sol.

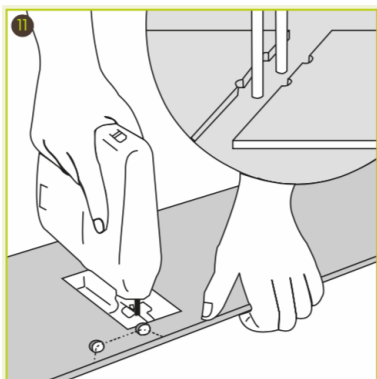


11

Pour les canalisations : mesurez la position des tuyaux et reportez les mesures en ajoutant un jeu de 10 mm. Après avoir découpé la lame, comme illustré sur le schéma ci-contre, remettez en place la lame et le morceau taillé.

Ne jamais emboîter les lames de force.


Installation particulière des lames minces

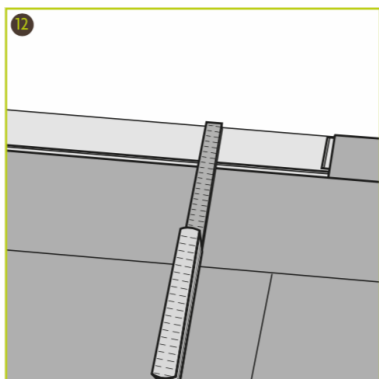

12


Emboîtement sur le côté court de lames minces. Coupez la languette en même temps que vous coupez la lame sur sa longueur. Installez de la manière décrite ci-contre. À noter que la largeur minimal de la dernière rangée doit être d'au moins 50 mm. Si ce n'est pas le cas il faut coller le petit côté de la dernière rangée. Démontage des lames avec système d'installation BestLoc X-Treme.

Installation sans outil

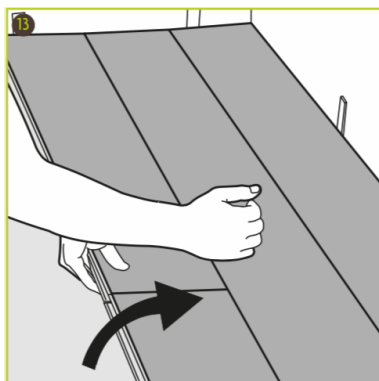

13


Séparez l'ensemble de la rangée en soulevant prudemment et frappant doucement juste au-dessus du joint. Inclinez et libérez l'ensemble de la rangée.

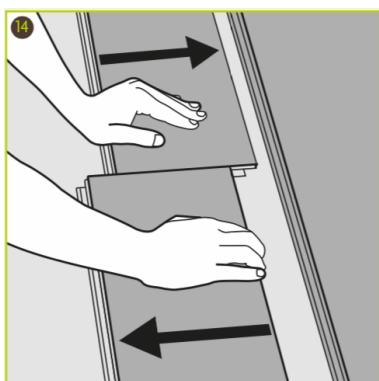

14


Démontez les lames en les faisant glisser horizontalement. N'inclinez pas !

Installation avec outil

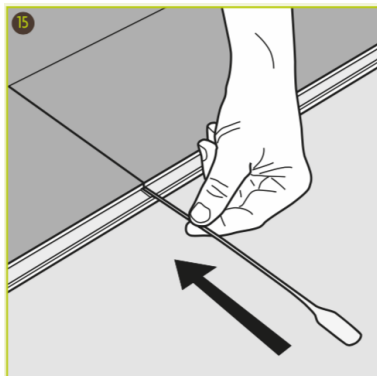

15

Placez la languette de séparation "Välinge" à l'intérieur de l'encastrement.

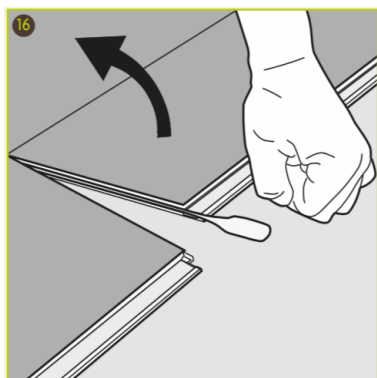

16


Gardez la lame gauche contre le sol et libérez la lame droite en l'inclinant vers le haut.

Après la pose

Les conditions hygrométriques de l'air devront être maintenues constantes entre 40 et 65%. Une humidité trop basse provoque des jeux entre les lames, une humidité trop élevée fait gonfler les lames et peut provoquer un relèvement du parquet.

■ Garantie

50
YEARS
GUARANTEE



30
YEARS
GUARANTEE



15
YEARS
GUARANTEE

